

# Gamme Tableau de commande



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



Mars  
2024

# Table des matières



*Tension du Tableau de commande*



*Puissance du poêle*



*Durée de présélection*



*Puissance de l'évaporateur*



*Contrôle de la ventilation*



*Contrôle de l'éclairage*



*Commande tactile*



*Mise sous tension à distance*



*Commande Wi-Fi*



*Commande infrarouge*





# CF90

1-045-724



2,3-9kW 400V 3N 6h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de préchauffage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 300W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna

## Dimensions :

250 x 70 x 223mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

# C150

1-045-725



2,3-17kW 400V 3N

6h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

## Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



# C150S

1-045-726



10,5kW

400V

3,5kW

12h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3,5kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 12h
- Plage de réglage de l'humidité : 10 à 95%
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 4m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 4m inclus)

## Dimensions :

250 x 70 x 223mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE

# CF9

1-044-773



2,3-9kW 400V 3N

6h

### Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 2,3kW et 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

### Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



# CF9C

1-044-774



9kW

400V 3N

3kW

6h

### Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)

### Dimensions :

185 x 58 x 145mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

# CX170

1-043-185



11kW



400V 3N



12h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Tableau de commande déporté
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



## Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)



11kW



400V 3N



12h

# CX170C

1-043-187

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Pour poêle traditionnel ou combi
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 5m inclus)



## Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

Extension de puissance LTY17C (1-043-190)  
jusqu'à 34 KW



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE





11kW 400V 3N

12h

# CX170CXW

1-053-011

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 11kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Pour poêle traditionnel ou combi
- Panneau de commande doublant comme émetteur et récepteur WiFi (application)
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Sonde d'humidité (Câble de 5m inclus)



## Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

# CX170

1-043-186



17kW



400V 3N



12h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Tableau de commande déporté
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



## Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

Extension de puissance LTY17 (1-041-993) jusqu'à 34 KW



17kW



400V 3N



12h

# CX170XW

1-053-010

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Temps de pré-réglage : 1 à 12h
- Tableau de commande déporté
- Panneau de commande doublant comme émetteur et récepteur WiFi (application)
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)



## Dimensions :

110 x 24 x 85mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# C170VKK

1-052-471



17kW



400V 3N



24h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- 8 Programmes différents
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de commande sauna

## Dimensions :

240 x 75 x 225mm (L x P x H)



# C400VKK

1-053-139



40kW



400V 3N



24h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 17kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- 8 Programmes différents
- Temps de pré-réglage : 24h
- Plage de réglage de durée de pré-programmation : de 0 à 12 h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de commande sauna

## Dimensions :

325 x 115 x 560mm (L x P x H)




BLEU BIEN-ÊTRE™

SALINATHÈQUE

FRANCE

# ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

## Bascule d'arrêt carrée




### Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

### Option à choisir à la commande :

- 400 x 220mm (1-045-582)
- 400 x 350mm (1-045-583)
- 500 x 500mm (1-045-584)

## Bascule d'arrêt ronde



### Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

### Option à choisir à la commande :

- D350mm (1-045-806)
- D450mm (1-045-805)
- D530mm (1-045-585)

## Système de capteur de porte



### Données Techniques:

- Capteur de porte avec câble de raccordement
- Support de capteur de porte
- Aimant
- Support d'aimant
- Matériel de montage
- Instructions de montage
- Pour tableau de commande CX170, CX110C
- Pour poêle avec tableau de commande Xenio

Référence : 1-052-723

## Système de capteur de porte



### Données Techniques:

- Unité de contrôle de la surveillance de porte
- Bouton poussoir lumineux avec câble de raccordement (2m)
- Capteur de porte avec câble de raccordement (2m)
- Aimant

Référence : 1-052-722

## Câbles de données RJ16

### Données Techniques:

- 10m (1-043-194) : Pour poêle Globe, Cilindro E 11kW
- 20m (1-053-091) : Pour poêle Globe, Cilindro E 11kW



## Sonde de température et d'humidité

### Données Techniques:

- Pour tableau de commande CX170, CX110C

Référence : 1-043-195



## Distribution automatique d'eau



### Données Techniques:

- Unité de commande
- Bouton de commande pour l'eau et les parfums
- Buse
- Fonction automatique et manuelle

Référence : 1-044-357

## Tuyauterie pour distribution automatique d'eau



### Données Techniques:

- Installé au-dessus du poêle

Référence : 1-050-954








| Caractéristiques   | Contrôle séparé + bloc d'alimentation   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  | CX110   | CX110C  | CX110CW   | CX170  | CX170W  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 110 x 24 x 85   | 110 x 24 x 85   | 110 x 24 x 85   | 110 x 24 x 85  | 110 x 24 x 85   |
| Puissance de contrôle maximum                            | 11kW<br>400V 3N AC  | 11kW<br>400V 3N AC  | 11kW<br>400V 3N AC  | 17kW<br>400V 3N AC   | 17kW<br>400V 3N AC  |
| Contrôle de poêle électrique                             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Contrôle de poêle combi                                  | ✗   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗   |
| Contrôle du sauna infrarouge                             | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗   |
| Contrôle de l'éclairage                                  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W   | 100W  |
| Durée de fonctionnement<br>Plage de réglage              | 1-12h   | 0-12h   | 0-12h   | 1-12h  | 1-12h   |
| Réglage de la température                                | 40-110°C  | 40-110°C  | 40-110°C  | 40-110°C   | 40-110°C  |
| Programateur de pré-sélection                            | 0-12h   | 0-12h   | 0-12h   | 0-12h  | 0-12h   |
| Réglage de l'humidité                                    | ✗   | 20-80%  | 20-80%  | ✗  | ✗   |
| Contrôle du ventilateur                                  | ✗   | 100W  | 100W  | ✗  | ✗   |
| Contrôle Mémoire des réglages en cas de panne de courant | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Commande   | Tactile   | Tactile   | Tactile   | Tactile  | Tactile   |
| Diagnostic de défaillance                                | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Thermomètre numérique                                    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Mise en route à distance                                 | ✗   | on/off  | on/off  | on/off   | on/off  |
| Emetteur et récepteur Wi-Fi                              | ✗   | ✗   | ✓   | ✗  | ✓   |
| Contrôle de dispositif de sécurité                       | ✗   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗   |
| Sécurité enfant  | ✗   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗   |
| Bloc d'alimentation supplémentaire                       | ✗   | En option   | En option   | En option  | En option   |
| Capteur de température                                   | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles   | 5m de câbles  |
| Capteur d'humidité                                       | ✗   | 5m de câbles  | 5m de câbles  | ✗  | ✗   |

Tableau de synthèse des Tableaux de commande

| Caractéristiques   | Contrôle et bloc d'alimentation combinés   |  |  |  |   |   |  | C400VKK |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---------|
|  | C90  | CF9  | CF9C   | C150   | C105S   | C170VKK   | C400VKK  |         |
| Puissance de contrôle maximum                            | <br>250 x 70 x 223mm<br>9kW<br>400V 3N AC | <br>185 x 58 x 145mm<br>9kW<br>400V 3N AC | <br>185 x 58 x 145mm<br>9kW<br>400V 3N AC | <br>185 x 58 x 145mm<br>17kW<br>400V 3N AC | <br>250 x 70 x 223mm<br>10,5kW<br>400V 3N AC | <br>240 x 75 x 225mm<br>17kW | <br>325 x 115 x 560<br>40kW |         |
| Contrôle de poêle électrique                             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  |         |
| Contrôle de poêle combi                                  | ✗  | ✗  | 3kW  | ✗  | 3,5kW   | ✗   | ✗  |         |
| Contrôle du sauna infrarouge                             | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗   | ✗   | ✗  |         |
| Contrôle de l'éclairage                                  | 300W   | 100W   | 100W   | 100W   | 100W  | 100W  | 100W   |         |
| Durée de fonctionnement<br>Plage de réglage              | 0,5-12h<br>40-110°C  | 0-6h<br>40-110°C   | 0-6h<br>40-110°C   | 0,5-12h<br>40-110°C  | 0,5-12h<br>40-110°C   | 0-24h<br>40-110°C   | 0-24h<br>40-110°C  |         |
| Programateur de pré-selection                            | ✗  | ✗  | ✗  | 0-12h  | 0-12h   | ✗   | ✗  |         |
| Réglage de l'humidité                                    | ✗  | ✗  | 0-100%   | ✗  | 10-95%  | ✗   | ✗  |         |
| Contrôle du ventilateur                                  | ✗  | 100W   | 100W   | 100W   | 100W  | 100W  | 100W   |         |
| Contrôle Mémoire des réglages en cas de panne de courant | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗   | ✓   | ✓  |         |
| Commande   | Manuelle   | Manuelle   | Manuelle   | Manuelle   | Manuelle  | Tactile   | Tactile  |         |
| Diagnostic de défaillance                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  |         |
| Thermomètre numérique                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  |         |
| Mise en route à distance                                 | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗   | on/off  | on/off   |         |
| Contrôle de dispositif de sécurité                       | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗   | ✓   | ✓  |         |
| Sécurité enfant  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | ✗   | ✓   | ✓  |         |
| Bloc d'alimentation supplémentaire                       | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  | En option   | En option   | En option  |         |
| Capteur de température                                   | 5m de câbles   | 5m de câbles   | 5m de câbles   | 5m de câbles   | 4m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles   |         |
| Capteur d'humidité                                       | ✗  | ✗  | En option  | ✗  | 4m de câbles  | ✗   | ✗  |         |

# PRO B2

1-015-455



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Affichage numérique de la température
- Alimentation : 400V 3N AC
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Commande de l'éclairage et de la ventilation (max 100W), non gradable
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie
- Démarrage à distance sans potentiel
- Limiteur de temps de chauffage extensible (6/12/18/24)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande

## Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



# PRO B3

1-015-457



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Commande l'évaporateur maximum : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Affichage numérique de l'humidité
- Programme automatique post-séchage
- Affichage numérique de la température
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Commande de l'éclairage et de la ventilation (max 100W), non gradable
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie
- Démarrage à distance sans potentiel
- Limiteur de temps de chauffage extensible (6/12/18/24)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%

## Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

# PRO C2

1-015-448



10,5kW 400V 3N



3,5kW



6, 12, 18, 24h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Sauvegarde des profils d'utilisateurs
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie programmable et réglable de la durée de fonctionnement ( 6 , 12 , 18 , 24h)
- Démarrage à distance sans potentiel
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Sonde de température + sonde de banc (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Mode éco
- Commande de l'éclairage et de la ventilation avec variateur (100W)
- Commande des radiateurs infrarouges (commutables 3,5kW ou gradables 500W au maximum)



## Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)

# PRO C3

1-015-451



10,5kW



3,5kW



3,5kW



6, 12, 18, 24h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Commande de l'évaporateur max : 3,5kW
- Sauvegarde des profils d'utilisateurs
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus de 10,5kW)
- Peut être commandé par télécommande (PRO net / interface RS485 standard)
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Fonction minuterie programmable et réglable de la durée de fonctionnement ( 6 , 12 , 18 , 24h)
- Démarrage à distance sans potentiel
- Sonde de température + sonde de banc (Câble de 5m inclus)
- Notice du tableau de commande
- Mode éco
- Commande de l'éclairage et de la ventilation avec variateur (100W)
- Commande des radiateurs infrarouges (commutables 3,5kW ou gradables 500W au maximum)
- Affichage numérique de l'humidité
- Programme automatique de post-séchage
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%



## Dimensions :

307x57x175 (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE

# PRO D2



10,5kW



400V 3N



3,5kW



6, 12,  
18, 24h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Appareil de commande de sauna en 2 parties
- Lumière et ventilateur commutables et gradables (max. 100W)
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Électronique à faible consommation d'énergie
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Présélection de temps numérique et exacte à la minute
- Présélection numérique de la température et affichage de la température
- Système à un ou deux capteurs
- Notice du tableau de commande
- Démarrage à distance par contact sans potentiel
- Mode éco
- Sortie d'état
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus 10,5kW)
- Profil des utilisateurs
- Bloc de puissance (classe de protection : IPX4)
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C



## Option à choisir à la commande :

- ProD2 noir (1-041-288)
- ProD2 Blanc (1-041-290)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-159)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-161)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65  
Protection contre les jets d'eau (1-050-758)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# PRO D2i



10,5kW 400V 3N



3,5kW



6, 12, 18, 24h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Appareil de commande de sauna en 2 parties
- Lumière et ventilateur commutables et gradables (max. 100W)
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Électronique à faible consommation d'énergie
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Présélection de temps numérique et exacte à la minute
- Présélection numérique de la température et affichage de la température
- Système à un ou deux capteurs
- Notice du tableau de commande
- Démarrage à distance par contact sans potentiel
- Mode éco
- Sortie d'état
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire (pour les poêles de plus 10,5kW)
- Profil des utilisateurs
- Bloc de puissance (classe de protection : IPX4)
- Sonde de température
- Sortie supplémentaire commutable jusqu'à 3,5kW ou variable jusqu'à 500W (pour radiateurs infrarouges)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C



## Option à choisir à la commande :

- ProD2 noir (1-041-291)
- ProD2 Blanc (1-041-292)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-163)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-165)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65 Protection contre les jets d'eau (1-050-758)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire noire (infrarouge) (1-040-174)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire blanche (infrarouge) (1-040-175)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>

SALINATHÈQUE



# PRO D3



10,5kW

3,5kW

400V 3N

3,5kW

6, 12,  
18, 24h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Puissance maximale de l'évaporateur : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Fonctionnement avec capteur d'humidité réelle ou cadencé
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Programme de séchage ultérieur
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Programme de séchage ultérieur
- Réglage numérique de l'humidité
- Affichage de l'humidité (uniquement avec capteur hygrométrique)
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Fil de liaison pour pontage des bornes V1 et Wm pour poêles mixtes sans arrêt en cas de manque d'eau
- Plage d'humidité : 5 à 100%



## Option à choisir à la commande :

- ProD3 noir (1-041-293)
- ProD3 Blanc (1-041-294)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-167)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-169)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65 Protection contre les jets d'eau (1-050-758)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

# PRO D3i



10,5kW 400V 3N



3,5kW



6, 12,  
18, 24h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10,5kW
- Puissance maximale de l'évaporateur : 3,5kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Fonctionnement avec capteur d'humidité réelle ou cadencé
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/18/24h)
- Programme de séchage ultérieur
- Connexion pour les dispositifs de sécurité du poêle électrique
- Programme de séchage ultérieur
- Réglage numérique de l'humidité
- Affichage de l'humidité (uniquement avec capteur hygrométrique)
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Plage de réglage de la température : 30°C à 110°C
- Éclairage et contrôle du ventilateur, puissance maximale : 100W
- Sortie supplémentaire commutable jusqu'à 3,5kW ou variable jusqu'à 500W (pour radiateurs infrarouges)

## Option à choisir à la commande :


- ProD2 noir (1-041-295)
- ProD2 Blanc (1-041-296)
- Unité de commande supplémentaire noire (1-040-171)
- Unité de commande supplémentaire blanche (1-040-173)
- Convertisseur de bus PRO D pour connexion RS485 et sentio pronet
- Bloc de puissance dans un boîtier de la classe de protection IP65  
Protection contre les jets d'eau (1-050-758)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire noire (infrarouge) (1-040-174)
- Unité de commande pour sortie supplémentaire blanche (infrarouge) (1-040-175)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAINATHÈQUE

# ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

## Bascule d'arrêt carrée




### Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

### Option à choisir à la commande :

- 400 x 220mm (1-045-582)
- 400 x 350mm (1-045-583)
- 500 x 500mm (1-045-584)

## Bascule d'arrêt ronde



### Données Techniques:

- Arrêt de sécurité pour poêle sauna
- Arrêt déclenché par pression sur la bascule
- Convient au montage mural au-dessus des poêles
- Convient aux exigences de la norme DIN EN 60335-2-53

### Option à choisir à la commande :

- D350mm (1-045-806)
- D450mm (1-045-805)
- D530mm (1-045-585)

## Interrupteur d'arrêt d'urgence



### Données Techniques:

- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Plaque de montage
- Câble en silicone à 2 pôles (3m)
- 4 vis 3,2 x 40mm
- Deux circuits : 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture

Référence : 1-047-109

## Système de capteur de porte



### Données Techniques:

- Unité de contrôle de la surveillance de porte
- Bouton poussoir lumineux avec câble de raccordement (2m)
- Capteur de porte avec câble de raccordement (2m)
- Aimant

Référence : 1-052-722

## Module d'extension de puissance



### Données Techniques:

- S2-18 (1-008-779) : Peut commander en plus 9kW
- S2-18S (1-007-320) : En plus de S2-18 (plus silencieux)
- S2-18 (1-009-280) : Peut commander en plus 21kW




# ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

## Système de démarrage à distance

### Données Techniques:

- Utilisation mobile et connexion au cloud
- Commande mobile via application (Android et Apple)
- Pas de frais mensuels
- Connexion Wi-Fi
- Compatible avec Google Home et Amazon Echo
- Fonctions : Marche/Arrêt, minuterie hebdomadaire
- Informations sur l'état d'avancement disponibles : poêle allumé
- Notification par push et/ou par courrier électronique
- Pour toutes les unités de commande avec entrée de démarrage à distance sans potentiel

Référence : 1-051-003

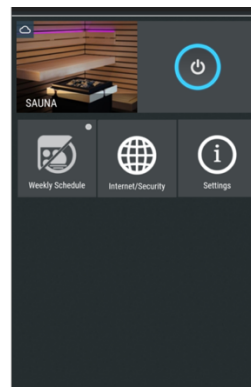

### Capteur de poêle



Données Techniques :  
Longueur de câble 1,5m  
Référence : 1-009-246

### Capteur de banc



Données Techniques :  
Longueur de câble 1,5m  
Référence : 1-009-231

### Capteur de température d'humidité



Données Techniques :  
Longueur de câble 6m  
Référence : 1-010-081

### Boîtier pour les capteurs de poêle et de banc












Données Techniques :  
Longueur de câble 1,5m  
Référence : 1-009-246



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE

Contrôle séparé + bloc d'alimentation

|   | PRO B2  | PRO B3  | PRO C2  | PRO C3  | PROD2   | PROD2i  | PROD3   | PROD3i  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Puissance de contrôle maximum   | 307 x 57 x 175<br>10,5kW<br>400V 3N AC  | 307 x 57x 175<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 307 x 57x 175<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 307 x 57x 175<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 80 x 104 x 38mm<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 80 x 104 x 38mm<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 80 x 104 x 38mm<br>10,5kW<br>400V 3N AC   | 80 x 104 x 38mm<br>10,5kW<br>400V 3N AC   |
| Contrôle de poêle électrique  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Contrôle de poêle combi   | ✗   | 3,5kW   | ✗   | 3,5kW   | ✗   | ✗   | 3,5kW   | 3,5kW   |
| Contrôle du sauna infrarouge  | ✗   | ✗   | 3,5kW   | 3,5kW   | ✗   | 3,5kW   | ✗   | 3,5kW   |
| Contrôle de l'éclairage   | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  |
| Durée de fonctionnement<br>Plage de réglage   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   | 6-12-18-24h   |
| Réglage de la température   | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  | 30-110°C  |
| Programateur de pré-sélection   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✗   | ✗   |
| Réglage de l'humidité   | ✗   | ✓   | ✗   | ✓   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   |
| Contrôle du ventilateur   | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  | 100W  |
| Fonction minuterie  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   |
| Commande  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  | Manuelle  |
| Commande par télécommande   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   |
| Thermomètre numérique   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Mise en route à distance  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Contrôle de dispositif de sécurité  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Sauvegarde des profils d'utilisateur  | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Mode éco  | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Programme post-séchage  | ✗   | ✓   | ✗   | ✓   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Bloc d'alimentation supplémentaire  | En option   | En option   | En option   | En option   | En option   | En option   | En option   | En option   |
| Capteur de température  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  |
| Capteur de bancs  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | 5m de câbles  | ✗   | ✗   | 5m de câbles  | 5m de câbles  |
| Capteur d'humidité  | ✗   | ✗   | ✗   | En option   | ✗   | ✗   | En option   | En option   |

# UKU Local Black

4744103013012



18kW



400V 3N



12h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 8h, 12h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Capteur de porte (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Minuterie
- Système de verrouillage

## Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Tableau de commande : 142 x 58 x 90mm (L x P x H)



# UKU 4G Black

4744103013449



18kW



400V 3N



18h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Capteur de porte (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Minuterie
- Système de verrouillage
- Télécommandé avec une application

## Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



18kW



400V 3N



12h



# UKU WIFI Black

4744103013036

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 18kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 8h, 12h
- Plage de réglage de la température : 40°C à 110°C
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Tableau de commande
- Commande déportée
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Écran de température du sauna
- Câble tableau de commande (3m inclus)
- Wifi
- Télécommandé avec une application
- Minuterie
- Système de verrouillage



## Dimensions :

Commande déportée : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)

Tableau de commande : 142 x 58 x 90mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- UKU WIFI Glass (4744103013043):
  - o Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
  - o Commande déportée : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
  - o Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)
  - o Détecteur de porte (Câble de 5m inclus)
- UKU WIFI Mirror (4744103013050):
  - o Plage de réglage du temps de pré-réglage : 3h, 6h, 12h, 18h
  - o Commande déportée : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)
  - o Tableau de commande : 245 x 65 x 165mm (L x P x H)
  - o Détecteur de porte (Câble de 5m inclus)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHEQUE

SAUNATHEQUE

# ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Commande déportée en bois



Référence : 4744103013203

Commande déportée en Verre



Données Techniques :  
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013258

Commande déportée en Miroir



Données Techniques :  
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013289

Commande déportée en Or



Données Techniques :  
Dimensions : 90 x 22 x 130mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013302

Commande déportée en noir



Données Techniques :  
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013296

Commande déportée en blanc



Données Techniques :  
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013210

Commande déportée en gris



Données Techniques :  
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013227

Commande déportée en bleu



Données Techniques :  
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013234

Commande déportée en bleu



Données Techniques :  
Dimensions : 55 x 22 x 105mm (L x P x H)  
Référence : 4744103013241

Cadre de montage panneau de contrôle



Données Techniques :  
Dimensions : 84 x 16 x 120mm (L x P x H)  
Référence : 4744103019304

Extension de puissance 230V



Données Techniques :  
Pour le tableau de commande UKU Wi-Fi  
et UKU Local  
Pour les poêles Hive de plus de 10,5kW

Dimensions : 178 x 101 x 254mm (L x P x H)

Référence : 4744103013142

Extension de puissance 400V



Données Techniques :  
Pour le tableau de commande UKU Wi-Fi,  
UKU Local et UKU 4G  
Pour les poêles Hive de plus de 18kW

Dimensions : 178 x 101 x 254mm (L x P x H)





Référence : 4744103013159



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



| <br>Caractéristiques | Contrôle séparé + bloc d'alimentation  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
|   | UKU LOCAL BLACK  | UKU 4G BLACK       | UKU WIFI BLACK     |
|   |    | 142 x 58 x 90      | 145 x 65 x 145     |
| Puissance de contrôle maximum   | 18kW<br>400V 3N AC   | 18kW<br>400V 3N AC | 18kW<br>400V 3N AC |
| Contrôle de poêle électrique  | ✓  | ✓                  | ✓                  |
| Contrôle de poêle combi   | X  | X                  | X                  |
| Contrôle du sauna infrarouge  | X  | X                  | X                  |
| Contrôle de l'éclairage   | 100W   | 100W               | 100W               |
| Durée de fonctionnement<br>Plage de réglage   | 3-8-12h  | 6-12-18h           | 3-8-12h            |
| Réglage de la température   | 40-110°C   | 40-110°C           | 40-110°C           |
| Programateur de pré-sélection   | X  | X                  | En option          |
| Réglage de l'humidité   | X  | X                  | X                  |
| Contrôle du ventilateur   | 100W   | 100W               | 100W               |
| Fonction minuterie  | ✓  | ✓                  | ✓                  |
| Commande  | Manuelle   | Manuelle           | Manuelle           |
| Commande par télécommande   | X  | ✓                  | ✓                  |
| Thermomètre numérique   | ✓  | ✓                  | ✓                  |
| WIFI  | X  | X                  | ✓                  |
| Système de verouillage  | ✓  | ✓                  | ✓                  |
| Bloc d'alimentation supplémentaire  | En option  | En option          | En option          |
| Capteur de température  | 5m de câbles   | 5m de câbles       | 5m de câbles       |

# ECON D2

94 6138



9kW 400V 3N 12h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)

## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



# ECON H2

946139



9kW



400V 3N



3kW



12h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Horloge
- 4 profils d'utilisateurs
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Réglage d'humidité
- Système de verrouillage

## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



# BLEU BIEN-ÊTRE®

## SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE





# ECON D3

94 6140



9kW 400V 3N 12h


## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Possibilité de connecter une deuxième sonde de température



## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)

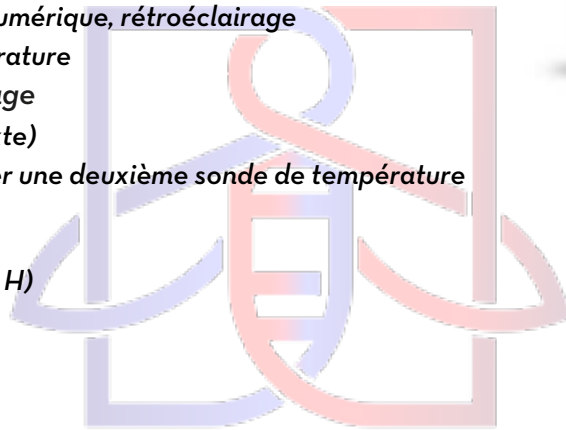

BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE

FRANCE

# ECON H3

946141



9kW



400V 3N



3kW



Sans  
limite



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Horloge
- 4 profils d'utilisateurs
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Réglage d'humidité
- Système de verrouillage

## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE





# ECON D4

94 5842



9kW 400V 3N 12h

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, 10 positions
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions)
- Mode maison de vacances (limitation d'accès aux fonctions essentielles)
- 4 profils d'utilisateurs



## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)

BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE





# ECON H4

94 5843



9kW



400V 3N



3kW



12h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Puissance maximum de l'évaporateur : 3kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 2m inclus)
- 12 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, 10 positions
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions)
- Mode maison de vacances (limitation d'accès aux fonctions essentielles)
- 4 profils d'utilisateurs

## Dimensions :

250 x 67 x 220mm (L x P x H)



# BLEU BIEN-ÊTRE®

## SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



# EmoTec D Black

94 7256



9kW



400V 3N



12h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- 4 profils d'utilisateurs
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)



## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 127 x 25 x 130mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoTec D Blanc (94 6053)
- EmoTec D Antracite (94 5559)

BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE





10kW 400V 3N



3kW



12h



# EmoTec H Black

947257

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 10kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Puissance de l'évaporateur : 3kW
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température Poêle traditionnel : 30°C à 115°C
- Plage de réglage de la température Poêle combi : 30°C à 70°C
- Présélection du temps : 24h ou minuterie hebdomadaire
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Détection de pénurie d'eau
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température numérique (Câble de 5m inclus)
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Indication d'erreur (texte)
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- 4 profils d'utilisateurs
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 127 x 25 x 130mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoTec H Blanc (94 6054)
- EmoTec H Antracite (94 5560)
- Sonde d'humidité (94 5726)



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>

SAUNATHÈQUE

# EmoStyle D Black

94 6314



9kW



400V 3N



12h



## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de préréglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)



## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 132 x 25 x 135mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoStyle D Blanc (94 6316)

BLEU BIEN-ÊTRE®  
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



9kW



400V 3N



3kW



12h



# EmoStyle H Black

94 6319

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairage
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Température après chauffage réglable
- Temps de post-chauffage réglable
- Détection de pénurie d'eau
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 132 x 25 x 135mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoTec D Blanc (94 6315)
- Sonde d'humidité (94 5726)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



9kW



400V 3N



3kW



12h



# EmoStyle HI

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de préchauffage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 150W
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température digitale (Câble de 5m inclus)
- Deux boîtiers de sonde anthracite et en beige au choix
- 19 langues disponibles
- Affichage LCD alphanumérique, rétroéclairé
- Présélection de température
- Système de verrouillage avec code PIN
- Marche/Arrêt à distance avec un module pour mise en marche à distance
- Lumière de la cabine réglable, reconnaissance automatique des charges inductives et capacitives
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable
- Écran de veille et mode veille
- Niveau service avec plusieurs possibilités de réglage
- Unité de commande avec boîtier pour l'installation murale et montage en surface, avec câblage de raccordement de 5 m (extensible jusqu'à 50 m)
- Température après chauffage réglable
- Temps de post-chauffage réglable
- Détection de pénurie d'eau
- Les fonctions Smart-Heat chauffent le sauna plus rapidement et empêchent la production de vapeur de commencer alors que le sauna n'est pas encore bien chauffé



## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 202 x 42 x 142mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoStyle Hi noir noyer (94 6414)
- EmoStyle Hi blanc noyer (94 6415)
- EmoStyle Hi noir érable (94 6241)
- EmoStyle Hi blanc érable (94 6317)



EmoStyle Hi Noyer



EmoStyle Hi Érable



BLEU BIEN-ÊTRE<sup>®</sup>  
SAUNATHÈQUE



# ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES ECON / EMOSTYLE / EMOTEC

## Extension de puissance LGS10 CA /CW



### Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 10 CA Anthracite :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
  - Dimensions : 255 x 65 x 220mm (L x P x H)
  - Référence : **94 7802**
- Extension de puissance LSG 10 CW Blanc :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
  - Dimensions : 255 x 65 x 220mm (L x P x H)
  - Référence : **94 7803**

## Extension de puissance LGS18 / 18H



### Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 18 :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 18kW (Jusqu'à 27kW)
  - Dimensions : 300 x 100 x 270mm (L x P x H)
  - Référence : **94 5730**
- Extension de puissance LSG 18H :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 18kW (Jusqu'à 27kW)
  - Sortie supplémentaire pour évaporateurs de 4kW
  - Dimensions : 300 x 100 x 270mm (L x P x H)
  - Référence : **94 5731**

## Extension de puissance LGS10 ET



### Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 10 ET :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 10kW (Jusqu'à 19kW)
  - Dimensions : 190 x 90 x 270mm (L x P x H)
  - Référence : **94 7805**

## Extension de puissance LGS36 / 36H



### Données Techniques :

- Extension de puissance LSG 36 :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 36kW (Jusqu'à 45kW)
  - 2 sorties 18kW
  - Dimensions : 300 x 142 x 450mm (L x P x H)
  - Référence : **94 4392**
- Extension de puissance LSG 36H :
  - Pour les tableaux de commande de 9kW
  - Plus 36kW (Jusqu'à 45kW)
  - 2 sorties 18kW
  - Sortie supplémentaire pour évaporateurs de 4kW
  - Dimensions : 300 x 142 x 450mm (L x P x H)
  - Référence : **94 4230**

## Bouton fonction HOT / ECO



### Données Techniques :

- Bouton fonction Hot :
  - Pour Boîtier de commande Emotec et Emostyle
  - Permet d'augmenter la puissance (jusqu'à 30minutes)
  - Anneau d'éclairage en rouge
  - Bouton poussoir avec unité électronique
  - Câbles de connexion prémontés
  - Référence : **94 6800**

### Données Techniques :

- Bouton fonction Eco :
  - Pour Boîtier de commande Emotec et Emostyle
  - Permet d'économiser l'énergie
  - Anneau d'éclairage en vert
  - Bouton poussoir avec unité électronique
  - Câbles de connexion prémontés
  - Référence : **94 6980**





9kW



400V 3N



3kW




12h



# EMOTOUCH 3

## Données techniques :

- Puissance maximum du poêle : 9kW
- Alimentation : 400V 3N AC
- Plage de réglage du temps de pré-réglage : 6h, 12h ou sans limite
- Plage de réglage de la température : 30°C à 115°C
- Présélection du temps : 24h
- Éclairage puissance maximale : 100W
- Ventilation puissance maximale : 100W
- Notice du tableau de commande
- Menu de navigation en 20 langues
- 8 cabines peuvent être commandées par 1 tableau
- Système de commande multifonctionnel et universel pour wellness - commande pour sauna, infrarouge, bain de vapeur, hammam
- Interface utilisateur graphique - pour opération simple et intuitive
- Pour sauna sec et humide
- Niveau d'utilisateur et niveau de service (avec code PIN)
- Verrouillage de l'affichage et mode maison de vacances innovant
- Minuterie hebdomadaire avec 4 programmes par jour et réglages individuels du climat
- Télécommande par un smartphone avec une application gratuite
- Contact sec avec synchronisation pour les appareils externes
- Grand nombre de fonctions spéciales : hystérésis, température manipulation, intervalles de service, données d'exploitation, etc
- Système de sauvegarde & restauration et fonction d'image système

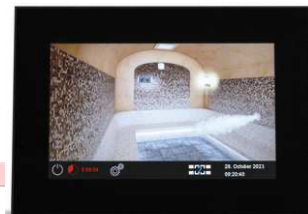

## Dimensions :

Boîtier de raccordement : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Tableau de commande : 142 x 42 x 210mm (L x P x H)

## Option à choisir à la commande :

- EmoTouch Sauna Noir (94 6504)
- EmoTouch Sauna blanc (94 6505)
- EmoTouch Hammam Noir (94 6991)
- EmoTouch Hammam blanc (94 6992)
- Sonde d'humidité (94 5726)
- Sonde de banc (94 5725)
- Adaptateur 230V (94 6671)



BLEU BIEN-ÊTRE  
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

# ACCESSOIRES ET OPTIONS SUPPLEMENTAIRES EMOTOUCH

## Extension de puissance LSG Sauna / Infrarouge

### Données Techniques :

#### - Extension de puissance LSG Sauna :

- Pour les tableaux de commande de 9kW
- Puissance de l'évaporateur jusqu'à 3kW
- Possibilité de raccorder jusqu'à 8 cabines sauna traditionnel ou sauna combi
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)
- Sonde de température numérique câble de 5 m
- Câble de raccordement Sauna-Bus de 10 m
- Référence : **94 6640**

### Données Techniques :

#### - Extension de puissance LSG Infrarouge :

- Charge de commutation : 3,5kW
- 3 sorties (2 x dimmables, 1 x commutable) réglables séparément ou en groupe
- Régulation de température
- Sonde de température avec câble de 5 m
- Câble de raccordement Sauna-Bus de 10 m
- Adaptateur d'alimentation 230 V.
- Dimensions : 230 x 70 x 240mm (L x P x H)
- Référence : **946965**



## Extension de puissance LSG Hammam / Steam

### Données Techniques :

#### - Extension de puissance LSG Hammam :

- 3 sorties réglables séparément (jusqu'à 3 kW par sortie)
- Plage de régulation de la température jusqu'à 40 °C.
- 3 sondes avec 5 m de câble
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)
- Référence : **94 6672**

### Données Techniques :

#### - Extension de puissance LSG Steam :

- Permet de commander différents générateurs de vapeur Sous condition de compatibilité.
- Sortie - signal de commutation uniquement, pas de commutation de charge.
- Une sonde de température numérique avec un câble de 5 m
- Câble de raccordement au Sauna-Bus de 10 m
- Dimensions : 270 x 100 x 300mm (L x P x H)

Référence : **94 6967**



## Bouton fonction HOT / ECO



### Données Techniques :

#### - Bouton fonction Hot :

- Permet d'augmenter la puissance (jusqu'à 30minutes)
- Anneau d'éclairage en rouge
- Bouton poussoir avec unité électronique
- Câbles de connexion prémontés
- Référence : **94 6800**

### Données Techniques :

#### - Bouton fonction Eco :

- Permet d'économiser l'énergie
- Anneau d'éclairage en vert
- Bouton poussoir avec unité électronique
- Câbles de connexion prémontés
- Référence : **94 6980**



| Contrôle séparé + bloc d'alimentation    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |   |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Caractéristiques                         | ECON D2                             | ECONH2                              | ECOND3                              | ECONH3                              | ECOND4                              | ECONH4                              | EmoTec D   | EmoTec H  | EmoStyle D   | EmoStyle H   | EmoStyle Hi  | EmoTouch 3   |
| Puissance de contrôle maximum            | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | 250 x 67 x 220<br>9kW<br>400V 3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 127 x 25 x 130<br>9kW<br>400V 3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 127 x 25 x 130<br>9kW<br>3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 132 x 25 x 135<br>9kW<br>400V 3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 132 x 25 x 135<br>9kW<br>400V 3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 202 x 42 x 142<br>9kW<br>400V 3N AC | Boîtier: 270 x 100 x 300<br>Tableau: 142 x 42 x 210<br>9kW<br>400V 3N AC |
| Contrôle de poêle électrique             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Contrôle de poêle combi                  | ✗                                   | 3kW                                 | ✗                                   | 3kW                                 | ✗                                   | 3kW                                 | 3kW  | 3kW   | 3kW  | 3kW  | 3kW  | 3kW  |
| Contrôle du sauna infrarouge             | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Contrôle de l'éclairage                  | 100W                                | 100W                                | 100W                                | 100W                                | 100W/10 positions                   | 100W/10 positions                   | 100W   | 100W  | 100W   | 100W   | 100W   | 100W   |
| Durée de fonctionnement plage de réglage | 6-12h                               | 6-12h                               | 6-12 ou sans limite                 | Sans limite                         | 6-12 ou sans limite                 | 6-12 ou sans limite                 | 6-12 ou sans limite  | 6-12 ou sans limite   | 6-12 ou sans limite  | 6-12 ou sans limite  | 6-12 ou sans limite  | 6-12 ou sans limite  |
| Réglage de la température                | 30-115°C                            | 30-115°C                            | 30-115°C                            | 30-115°C                            | 30-115°C                            | 30-115°C                            | 30-115°C   | Poêle électrique: 30-115°C<br>Poêle combi: 30-70°C                  | 30-115°C   | 30-115°C   | 30-115°C   | 30-115°C   |
| Programateur de pré-sélection            | 24h                                 | 24h                                 | 24h                                 | 24h                                 | 24h                                 | 24h                                 | 24h  | 24h   | 24h  | 24h  | 24h  | 24h  |
| Réglage de l'humidité                    | ✗                                   | ✓                                   | ✗                                   | ✓                                   | ✗                                   | ✓                                   | ✗  | ✓   | ✗  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Contrôle du ventilateur                  | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | 3 positions                         | 3 positions                         | 150W   | 150W  | 150W   | 150W   | 150W   | Jusqu'à 4 programmes par jour  |
| Fonction minuterie                       | ✗                                   | ✓                                   | ✗                                   | ✓                                   | ✗                                   | ✓                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Commande                                 | Manuelle                            | Manuelle                            | Manuelle                            | Manuelle                            | Manuelle                            | Manuelle                            | Manuelle   | Manuelle  | Manuelle   | Manuelle   | Manuelle   | Tactile  |
| Télécommande                             | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | Téléphone  |
| Thermomètre numérique                    | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Mise en route à distance                 | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Indication d'erreur                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Sauvegarde des profils d'utilisateur     | ✗                                   | 4 profils                           | 4 profils                           | 4 profils                           | 4 profils                           | 4 profils                           | 4 profils  | 4 profils   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Langues disponibles                      | 12                                  | 12                                  | 12                                  | 12                                  | 12                                  | 12                                  | 19   | 19  | 19   | 19   | 19   | 20   |
| Nb cabines par tableau de commande       | 1 cabine                            | 1 cabine                            | 1 cabine                            | 1 cabine                            | 1 cabine                            | 1 cabine                            | 1 cabine   | 1 cabine  | 1 cabine   | 1 cabine   | 1 cabine   | 8 cabines  |
| Ecran mode veille                        | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Présélection de température              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Affichage LCD Alphanumérique             | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Système de verrouillage                  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | Avec code PIN  | Avec code PIN   | Avec code PIN  | Avec code PIN  | Avec code PIN  | Avec code PIN  |
| Détection de pénurie d'eau               | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Temps post-chauffage réglable            | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Température après chauffage réglable     | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗  | ✗   | ✗  | ✗  | ✗  | ✗  |
| Bloc d'alimentation supplémentaire       | En option                           | En option                           | En option                           | En option                           | En option                           | En option                           | En option  | En option   | En option  | En option  | En option  | En option  |
| Capteur de température                   | 2m de câbles                        | 2m de câbles                        | 2m de câbles                        | 2m de câbles                        | 2m de câbles                        | 2m de câbles                        | 5m de câbles   | 5m de câbles  | 2 boîtiers / 5m de câbles  | 2 boîtiers / 5m de câbles  | 2 boîtiers / 5m de câbles  | 5m de câbles   |
| Capteur d'humidité                       | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | ✗                                   | En option  | En option   | ✗  | En option  | En option  | En option  |